


## ۷- معرفی دستگاه تست 75 kV Hipot (پرتابل)



| مدار DC                          | مدار AC                          |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ولتاژ نامی = 80 [kV]             | ولتاژ نامی = 75 [kVrms]          |
| جریان نامی = 2 [mADC]            | قدرت نامی = 1 [kVA]              |
| $\cong 4$ درصد ولتاژ اتصال کوتاه | جریان نامی = 13 [mA]             |
| 1 hour ON 1 hour OFF: سیکل کاری  | فرکانس = 50 [Hz]                 |
|                                  | $\cong 5$ درصد ولتاژ اتصال کوتاه |
|                                  | 1 hour ON 1 hour OFF: سیکل کاری  |

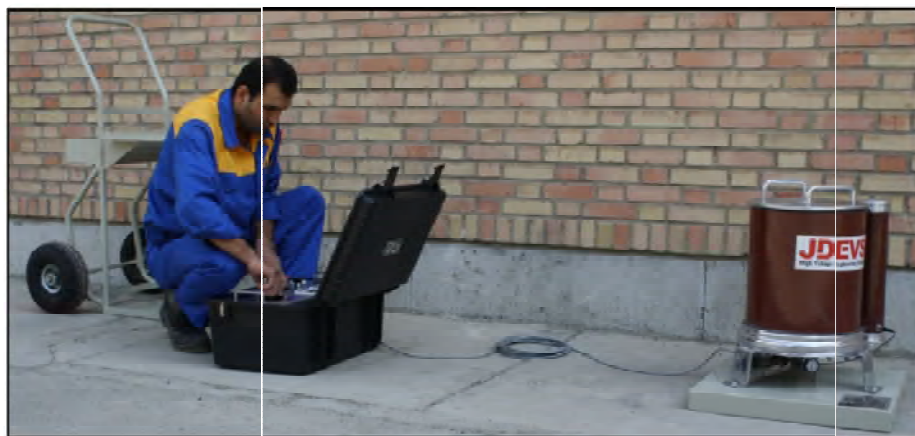